

DK 10/T

Technische Daten:

Bezeichnung:	DK 10/T
Nennbelastbarkeit:	10/5/2,5/1,25 W
Übertragungsbereich:	400 - 10.000 Hz
<u>SPL 1W/1m:</u>	102,4 dB
<u>SPL Pmax/1m:</u>	112,4 dB
Maße:	137x200 mm
Temperaturfestigkeit:	-50 / +100 °C
Öffnungswinkel (-10dB):	360° (H) / 360° (V)
Gewicht:	1.4 kg
Verpackungseinheit:	8
Schutzklasse(n):	IP66 zertifiziert
Brandschutz (DIN4102):	
Befestigung:	
Connector:	2-ad. Kabel + Drehschalter
Farbe:	RAL 7035




Produkteigenschaften:




DK 10/T

Frequenzdiagramm:


Schalldruck

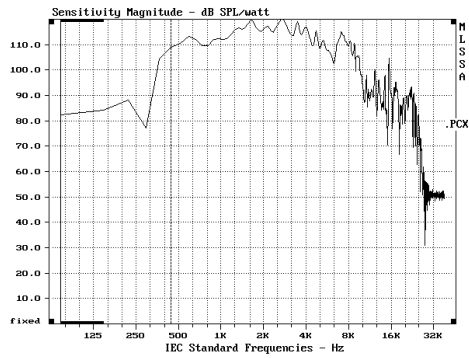

Impedanz

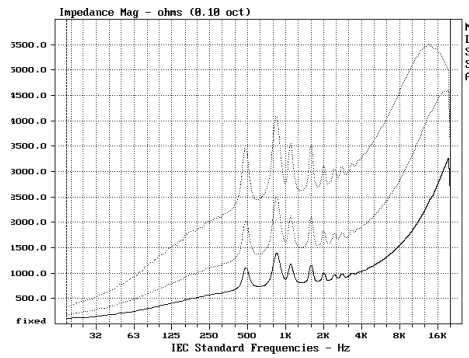


Polar Diagram (H)

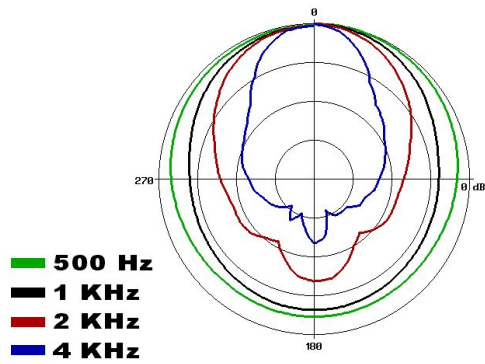

DK 10/T

Frequenzdiagramm:

Polar Diagramm (V)

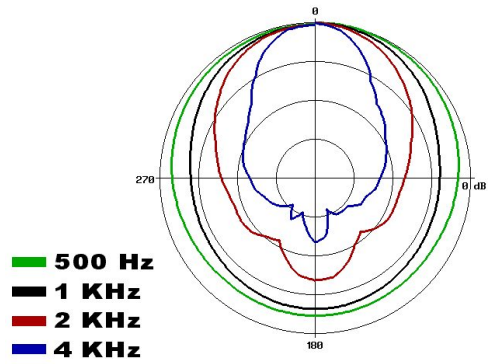

Messdaten gemäß DIN IEC 268-5